

### Permis Requis

#### Superficie


La superficie de la piscine ne peut excéder un tiers de la superficie totale du terrain.

#### Emplacement:

Emplacement	Autorisé
Cour avant	Non
Cour latérale	Oui
Cour arrière	Oui
Cour latérale sur rue	Oui

#### Marges:

Emplacement	Distance
Marge latérale	1m
Marge arrière	1m
Marge latérale ou arrière sur rue	4m

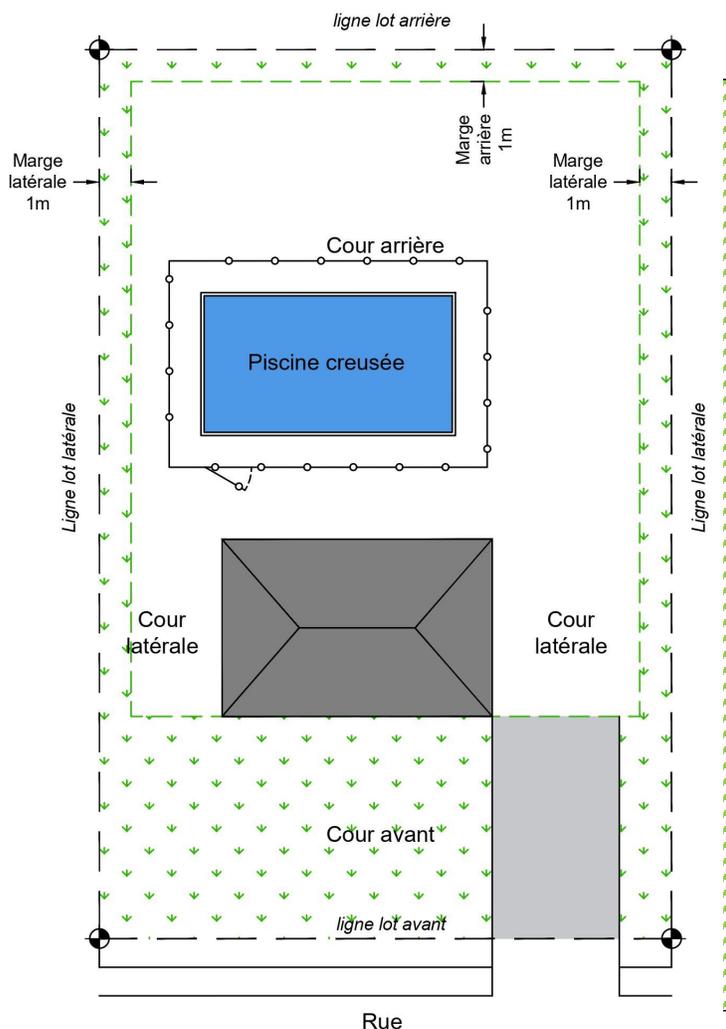

#### Légende:

- : Limite de terrain
- : Zone de non construction

### Avertissement

Votre projet peut rencontrer des contraintes reliées aux particularités du territoire. Si tel est le cas, d'autres vérifications sont à faire. Il est également possible que votre projet ne puisse se réaliser ou que des expertises supplémentaires vous soient demandées. Le tout sera déterminé au cours de l'analyse de votre projet.



Zone exposé aux glissements de terrain



Zone agricole provinciale



Zones inondables et milieux humides



Bande de protection d'un cours d'eau

#### Enceinte au pourtour de la piscine:

L'enceinte au pourtour de la piscine creusée et semi-creusée est obligatoire.

Elle doit avoir une hauteur minimum de 1.2m avec aucun moyen d'escalade. Une haie ne fait pas office d'enceinte. Le mur d'un bâtiment peut former une partie d'une enceinte à condition qu'aucune ouverture ne permette de pénétrer dans l'enceinte. (Conditions détaillées à la page 3).


L'enceinte de piscine doit être située à minimum 1m d'un mur de soutènement

#### Accès à la piscine:

Toutes portes doivent se refermer automatiquement (pentures à ressort.) De plus, le loquet doit être situé du côté de la piscine (cas particulier page 3)

#### Filtreur:

Le filtreur de la piscine doit être situé à plus de 1m de l'enceinte, dans un cabanon ou à l'intérieur de l'enceinte. L'alimentation doit être souterraine.

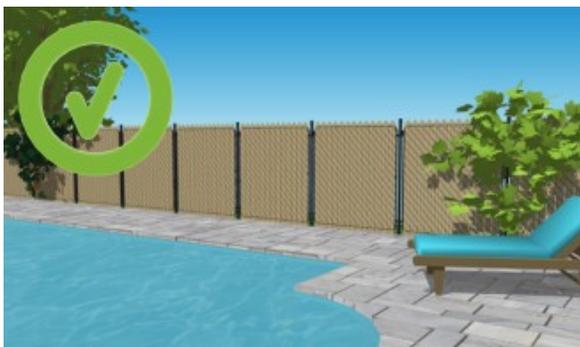

Exemple de clôture en maille de chaîne lattée.



Exemple de clôture en mailles de chaîne dont la largeur est de moins de 30 mm.



Une haie ne constitue pas une enceinte.



Dimensions exigées pour une enceinte.




Les travers horizontaux sont trop rapprochés et pourraient permettre à un enfant d'escalader la clôture.



Exemple de clôture ornementale qui peut être escaladée facilement.



Porte-patio entourée d'une clôture afin d'empêcher l'accès direct à l'intérieur de l'enceinte de la piscine.

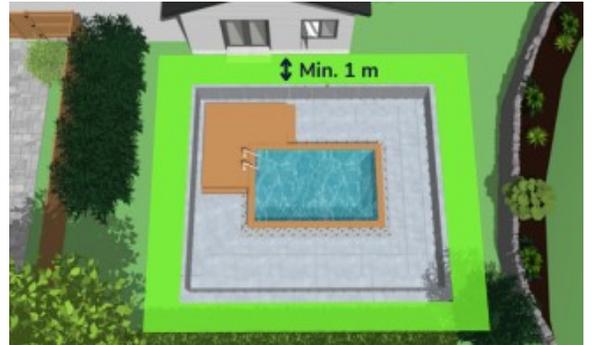

L'enceinte de piscine doit être située à minimum 1 m d'un mur de soutènement.



Une enceinte doit être installée à plus de 1m d'une fenêtre susceptible de permettre à un enfant d'accéder à l'intérieur de celle-ci.



Limiteur d'ouverture pour fenêtre.



Le mur d'un bâtiment peut former une partie d'une enceinte. Toutefois, la partie du mur qui constitue une partie de l'enceinte ne doit être pourvue d'aucune ouverture permettant de pénétrer dans l'enceinte, sous réserve des précisions suivantes.

### Fenêtre

Une fenêtre située à 3m ou plus du sol du côté intérieur de l'enceinte est autorisée.

Une fenêtre située à moins de 3m est également autorisée si son ouverture maximale ne permet pas de laisser passer un objet sphérique de plus de 10 cm de diamètre. À cet effet, il est possible d'installer un limiteur d'ouverture.



Certains types de loquets permettent un positionnement du bouton de déverrouillage à une hauteur supérieure à celle de l'enceinte. Un tel système peut être installé du côté extérieur de l'enceinte lorsque le bouton de déverrouillage est situé à au moins 1.5m du sol.