


Permis Requis

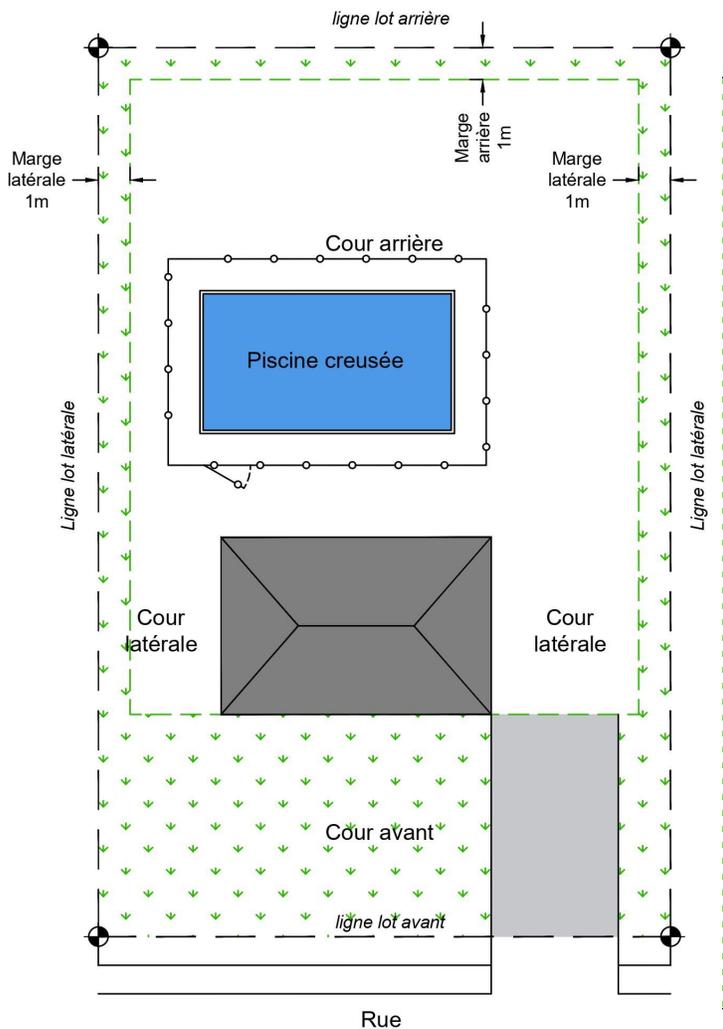

Légende:
 - - - : Limite de terrain
 : Zone de non construction

Avertissement

Votre projet peut rencontrer des contraintes liées aux particularités du territoire. Si tel est le cas, d'autres vérifications sont à faire. Il est également possible que votre projet ne puisse se réaliser ou que des expertises supplémentaires vous soient demandées. Le tout sera déterminé au cours de l'analyse de votre projet.



Zone exposé aux glissements de terrain



Zone agricole provinciale



Zones inondables et milieux humides



Bande de protection d'un cours d'eau

Superficie

La superficie de la piscine hors terre ou gonflable ne peut excéder un tiers de la superficie totale du terrain.

Emplacement:

Emplacement	Autorisé
Cour avant	Non
Cour latérale	Oui
Cour arrière	Oui
Cour latérale sur rue	Oui

Marges:

Emplacement	Distance
Marge latérale	1m
Marge arrière	1m
Marge latérale ou arrière sur rue	4m

Accès à la piscine:

Les piscines dont la hauteur de la paroi est de moins de 1.2 m (hors terre) et 1.4m (gonflable) doivent être entourées d'une enceinte de manière à protéger l'accès.

Enceinte

L'enceinte doit être d'une hauteur minimum de 1.2m avec aucun moyen d'escalade. Toutes portes doivent se refermer automatiquement (pentures à ressort). De plus, le loquet doit se trouver du côté de la piscine. (Des exemples et les cas particuliers aux pages 2 et 3)

Autres accès réglementaires:

- échelle avec portière de sécurité
- plateforme protégée par une enceinte
- terrasse protégée par une enceinte

Les appareils de fonctionnement de la piscine et autres équipements fixes susceptibles d'être utilisés pour grimper dessus doivent être situés à plus de 1m des parois.

Filtreur:

Le filtreur doit être situé à plus de 1m de la clôture, dans un cabanon ou à l'intérieur de l'enceinte. De plus, l'alimentation doit être souterraine ou sous la plateforme (si plateforme il y a).



Exemple de porte dont le loquet se situe du côté intérieur de l'enceinte.



Dimensions exigées pour une enceinte.



Exemple de loquet permettant à la porte de se verrouiller automatiquement. La porte devrait aussi être munie de peinture à ressort afin de se refermer automatiquement.



Exemple de loquet pouvant être installé du côté extérieur de l'enceinte, même lorsque celle-ci mesure moins de 1,5 m de haut.



Exemple d'échelle munie d'une portière de sécurité.



Exemple de plateforme dont l'accès est protégé par une enceinte.



Exemple de terrasse rattachant la piscine à la résidence. La partie ouvrant sur la piscine est adéquatement protégée par une enceinte.



Les appareils de fonctionnement de la piscine sont situés à plus de 1 m de celle-ci. De plus, il n'y a aucun équipement fixe susceptible d'être utilisé pour grimper par-dessus la paroi à moins de 1 m de celle-ci.



Exemple de piscine démontable ou gonflable de moins de 1,4 m de hauteur devant être entourée d'une enceinte.